

Razdelini set 1" za RADIATORSKO OGREVANJE (nikljan) vsebuje:

DOVOLJENI fluid	VODA+ GLIKOL
MAX % deleža glikola	3 0%
MAX tlak	10 BAR
TEMPERATURA MAX	90° C
TEMPERATURA TESTIRANJA	80° C

1. Vodilno razdelilno palico, katera ima vgrajene nastavljive ventile.
2. Povratno razdelilno palico, katera ima vgrajene ventile z regulirno kapico, pripravljeno za montažo el.pogonov.
3. Na vsaki razdelilni palici je montirana izpustno-polnilna pipica 1/2" (spodaj) in avtomatski odzračevalni ventil 1/2" (zgoraj), kot tudi čep 1".
4. V setu sta priložena ventila s holandcem 1"

Razdelilni set omogoča



nadzor in regulacijo posameznih ogrevalnih krogov.

Majhen padec pritiska.


Prestrežanje posameznih ogrevalnih krogov.

Preprosta montaža.

Šifra	Celotna dolžina L z ventilom s holandcem (90 mm) v mm	Izhodi
88.20.402	204	2-veji
88.20.403	254	3-veje
88.20.404	304	4-veje
88.20.405	354	5-vej
88.20.406	404	6-vej
88.20.407	454	7-vej
88.20.408	504	8-vej
88.20.409	554	9-vej
88.20.410	631	10-vej
88.20.411	654	11-vej
88.20.412	704	12-vej

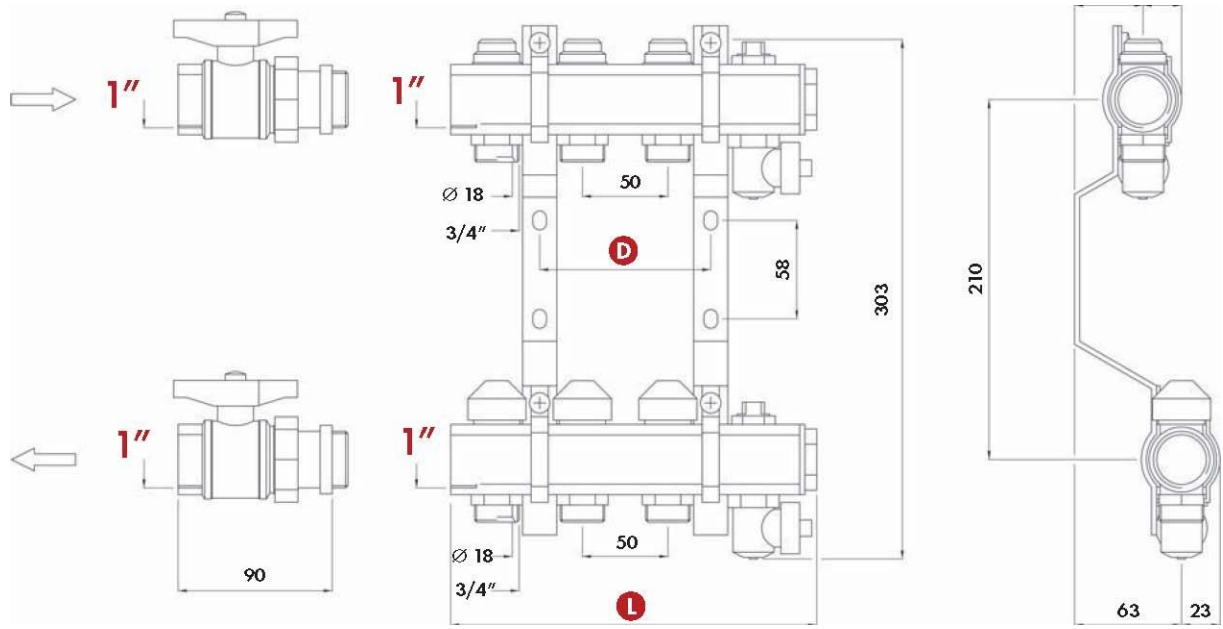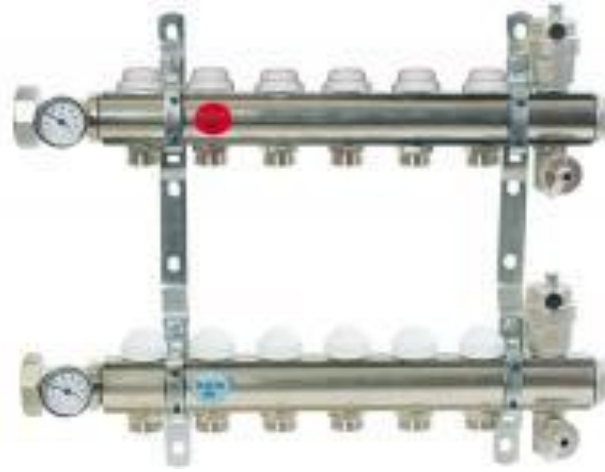


Povratna razdelilna veja

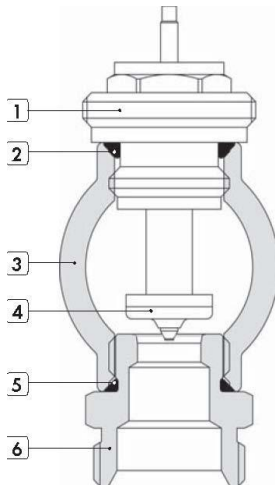


1 telo	medenina CW 617N
2 O-ring	EPDM 70 SH
3 telo razdelilca	medenina CW 617N
4 zaklopka	EPDM 70 SH
5 O-ring	EPDM 70 SH
6 povezava 3/4"	medenina CW 617N

Dohodna razdelilna veja

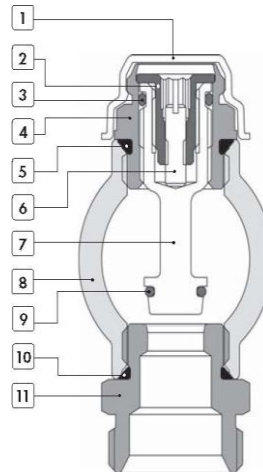

1 Kapica zaščitna	POLIPROPILENE
2 telo nosilca	NYLON 12
3 O-ring	EPDM 70 SH
4 telo ventila	medenina CW 617 N
5 O-ring	EPDM 70 SH
6 kal	medenina CW 617 N
7 zaklopka	medenina CW 617 N
8 telo razdelilca	medenina CW 617 N
9 O-ring	EPDM 70 SH
10 O-ring	EPDM 70 SH
11 povezava 3/4"	medenina CW 617 N

Veja z merilcem pretoka

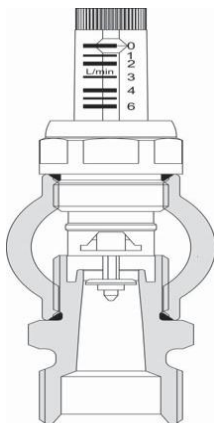

DOVOLJENI fluid	VODA+ GLIKOL
MAX % deleža glikola	3 0%
MAX tlak	10 BAR
Merilno območje merilca pretoka	Od 0 do 6 L/min